


## 用户自行调整使用控制器参数指导说明

（用户若需自行对使用参数进行调整，均需控制器在正常使用情况下进行操作。）

控制器面板示意图：

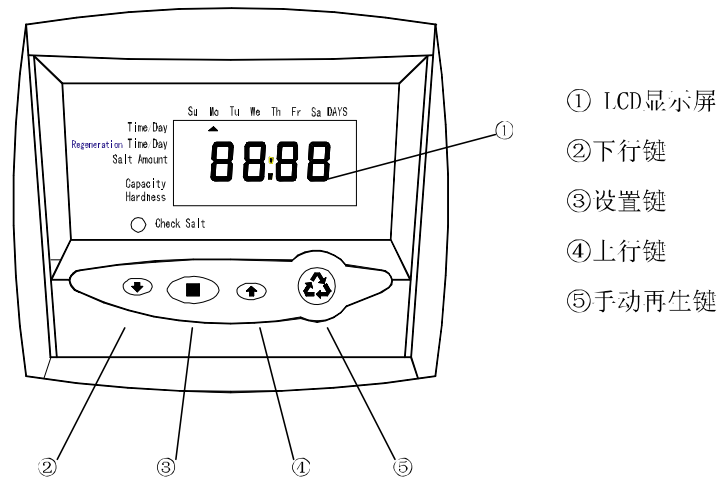

用户可自行调试的有关参数：

- a、当前时间重新设置
- b、再生周期重新设置（按间隔天数设置）
- c、再生启动时间重新设置

### 1、用户若需对当前时间重新设置

按压“■”键，时间数字即开始闪烁——按“↑”或“↓”键进行调节——调整到显示时间与当前时间一致时——按压“■”确认（此时页面无数字显示），——最后只需按“⊕”即可恢复正常显示。

### 2、用户若需对再生周期进行调整(根据再生间隔天数进行重新设置的操作方法)：

按压“↓”四下——此时控制器右上角出现“▲”及数字显示，该数字即为当前再生间隔天数——按“■”，当数字闪烁时，按“↑”或“↓”键进行调节，将数字调至所需再生间隔天数——按“■”确认（此时控制器显示已进入下一操作程序，用户无需设置）——只需按“⊕”恢复正常显示即可。

### 3、调整再生启动时间

机器默认的再生启动时间为凌晨 2：00，若需重新设置再生启动时间，

按“↓”三下——此时控制器面板左边第二行出现“◀”及数字，该数字即为当前再生启动时间——按“■”，当数字闪烁时——按“↑”或“↓”键进行调节，将数字调至所需再生启动时间——按“■”确认（此时控制器显示已进入下一操作程序，用户无需设置）——只需按“⊕”恢复正常显示即可。

友情提示：若家中停电超过 8 小时，只需参照 1、将当前时间重新设置即可，无需对其它参数进行重新设置（8 小时内该控制器具有记忆功能，通电后所有参数将自动恢复，无需另行设置）。

咨询电话：021-58989797